


ZX80 FULLY RUGGED TABLET



- 高通® 八核心處理器 QCS6490
- 8" LumiBond 顯示器，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和電容式觸控螢幕
- 可熱插拔的電池設計，使現場工作不間斷
- 通過 1.8 公尺落摔、MIL-STD-810H 與 IP67 認證
- 輕薄機身，提供多配置選項及企業級管理工具
- Android Enterprise Recommended 認證裝置¹



ZX80 3D demo

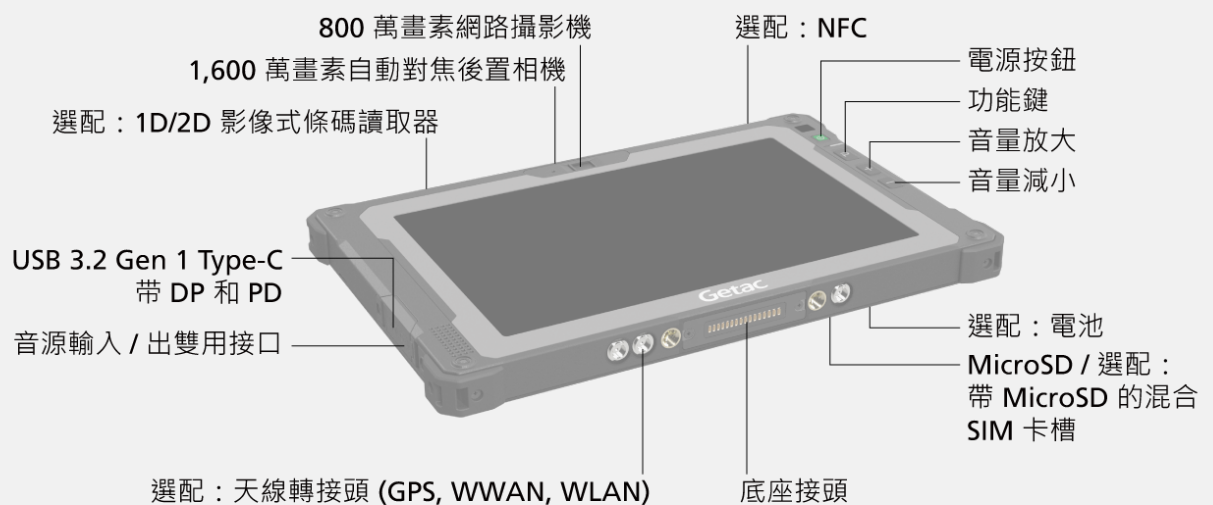

規格

作業系統

Android™ 13.0 ⁱ

行動運算平台

高通® 八核心處理器 QCS6490
1.9 GHz，最高可至 2.7 GHz

顯示晶片

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

Qualcomm® Hexagon™ Processor，
最高 13 TOPS，配備第 6 代 Qualcomm AI 引擎

螢幕

8" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
螢幕保護膜
顯示器搭載 1,000 nits 強光下 Getac 可讀高亮技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

12GB LPDDR5

256GB UFS

鍵盤

電源按鈕
3 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位觸控筆)

音源

內建喇叭
內建雙麥克風陣列

擴充槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器
選配：NFC ⁱⁱ

I/O 介面

800 萬畫素網路攝影機 x 1
1,600 萬畫素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1
MicroSD x 1 或選配：帶 MicroSD 的 SIM 卡 (Nano-SIM 4FF)
托盤 x 1 ⁱⁱⁱ
底座接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Nano-SIM 4FF) ^{xi}
選配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線 Pass-through 轉接頭

通訊介面

Wi-Fi 6E 802.11ax
藍牙 (v5.2) ^{iv}
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS ^v
選配：4G LTE 行動寬頻模組 ⁱⁱⁱ
選配：5G Sub-6 模組 ⁱⁱⁱ
選配：雙重網路卡 (Nano-SIM 4FF 及 e-SIM) ^{iii, xi}

安全功能

選配：NFC ⁱⁱ

電源

內建電池 (3.86V，標準值 4060mAh；最小值 3950mAh)
LifeSupport 電池熱插拔技術

熱插拔電池選項：

電池槽蓋 (標配)
電池 (3.84V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)
高容量鋰離子電池 (3.84V，標準值 9980mAh；最小值 9470mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

234 x 149.8 x 17.6 mm (9.21" x 5.89" x 0.69")
590 g (1.3 lbs) ^{vi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP67 認證
防震與 1.8 公尺防撞設計 ^{vii}
選配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) ^{viii}

環境規格

溫度 ^{ix}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac Settings 和 Google 應用程式 (Search、Chrome、Gmail、Maps、YouTube、Play、Drive、YouTube Music、Google TV、Meet 和 Photos)
Getac Log Tool
Getac Diagnostic
Getac Monitoring (試用版) agent/SDK
Getac Management (試用版) agent/SDK

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac Management
Getac OEMConfig

周邊配備

選配：
電腦包
主電池組 (3.84V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)
高容量鋰離子電池 (3.84V，標準值 9980mAh；最小值 9470mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
DC-DC 車用電源轉換器 (65W, 12-32VDC)
附繫繩的數位觸控筆
附繫繩的電容式觸控筆
筆槽保護膜
附觸控筆架的手部綁帶
肩背帶 (兩點式)
旋轉式手部綁帶與支架
車載輕型底座
車用底座
辦公室用底座
65W USB-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備
停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

ZX80 FULLY RUGGED TABLET

- I. Android Enterprise Recommended 的強固設備提供了一套
經 Google 驗證的一致功能，具有更高的設備基線、
更高的安全標準及以企業為重點的功能和行為，
以滿足用戶的需求。 Google 和 Android 是 Google LLC
的商標。
- II. 13.56MHz 感應式 NFC 讀卡機 (符合 ISO 15693、14443
A/B、Mifare、FeliCa™ 規範)。
- III. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM
芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- IV. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能
影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，
以降低干擾。
- V. 支援 GPS、GLONASS、Galileo 和 BeiDou。
- VI. 重量和尺寸因配置與選購配件而異。
- VII. 落摔測試結果因配置與選購配件而異。
- VIII. 僅適用於部分配置與特定環境條件。
- IX. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H
認證測試。
- X. Gamber-Johnson 車用底座通過 e-mark 認證。
- XI. 選配 4G/5G 的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	Vehicle Dock (Gamber-Johnson)	Vehicle Dock (RAM Mounts)
Serial Port	1	-
Audio In/Out Combo	-	-
DC in Jack	-	-
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
LAN	1	-
HDMI	-	-
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	-



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。