




UX10 FULLY RUGGED TABLET

- 第 12 代 Intel® Core™ i7 / i5 處理器
- 10.1" FHD LumiBond 顯示器，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和電容式觸控螢幕
- 增強企業安全性，具有可選的 Intel® vPro®、Windows Hello 臉部辨識網路攝影機及多重身分驗證選項
- 多種功能的 I/O 連接，包括 Thunderbolt™ 4
- 增強的 Wi-Fi、GPS、LTE 性能



UX10 3D demo

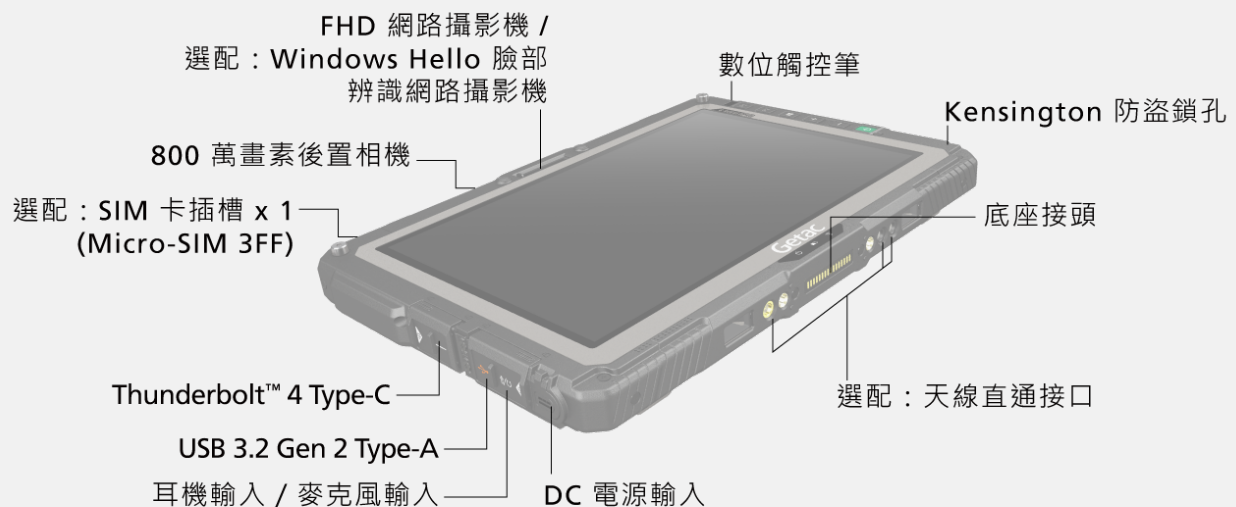

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-1235U 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1245U vPro® 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1255U 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1265U vPro® 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Pentium™ 8505 處理器
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

10.1" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
螢幕保護膜
LumiBond 顯示器搭載 1,000 nits 強光下 Getac 可讀高亮技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

電源按鈕
5 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位觸控筆)

音源

內建喇叭
內建雙麥克風陣列

擴充槽

- 選配 (上側)：1D/2D 影像式條碼讀取器、或序列連接埠、或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠、或 LAN 連接埠 (RJ45)、或 MicroSD、或 HF RFID 讀卡機ⁱ、或 HDMI 2.0ⁱⁱ
- 選配 (右側)：LAN 連接埠 (RJ45)、或指紋辨識器ⁱⁱⁱ
- 選配 (背面)：智慧卡讀卡機、或橋接電池、或橋接電池 + 智慧卡讀卡機^{iv}

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1^v
800 萬像素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
底座接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)^{ix}
選配：Windows Hello 臉部辨識網路攝影機 (前置) x 1^v
選配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線 Pass-through 轉接頭

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
藍牙 (v5.3)^{vi}
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS^{ix}
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS^{vii, viii, ix}
選配：內建 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{vii, viii, ix}
選配：內建支援 L1/L5 GPS 的 5G Sub-6 模組^{vii, viii, ix}
選配：雙重網路卡 (Micro-SIM 3FF 及 e-SIM)^{vii, ix}

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro® 技術
選配：指紋辨識器ⁱⁱⁱ
選配：HF RFID 讀卡機^{i, ii}
選配：智慧卡讀卡機^{iv}
選配：Windows Hello 臉部辨識網路攝影機 (前置)^v
選配：Absolute Persistence^{ix}

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
鋰離子電池 (11.1V, 標準值 4200mAh；最小值 4080mAh) x 1
選配：高容量鋰離子電池 (10.8V, 9240mAh) x 1
選配：橋接電池

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

279 x 194.5 x 23.5 mm (10.98" x 7.65" x 0.92")^x
1.22 kg (2.68 lbs)

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證^{xi}
防震與 1.8 公尺防摔設計^{xii}
選配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xiii}

環境規格

溫度^{xiv}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^{xv}
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)
選配：Absolute Secure Endpoint
選配：Absolute Secure Access

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility^{xvi}

周邊配備

主電池組 (11.1V, 標準值 4200mAh；最小值4080mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
附繫繩的電容式觸控筆

選配：
電腦包
摺疊保護套
主電池組 (11.1V, 標準值 4200mAh；最小值4080mAh)
高容量鋰離子電池組 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
附繫繩的數位觸控筆
附繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
硬式手把
旋轉式手部綁帶與支架
肩背帶 (兩點式)
馬鞍式肩背帶 (四點式；免手持)
可拆卸鍵盤
車載輕型底座^{xvii}
鍵盤底座
車用底座^{xvii}
辦公室用底座
100W Type-C 電源轉換器
Getac DS100 USB-C 擴充底座含 AC 電源轉換器

UX10 FULLY RUGGED TABLET

保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 13.56MHz 非接觸式 HF RFID 讀卡機 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
- II. 1D/2D 影像式條碼讀取器、序列連接埠、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、LAN 接口 (RJ45)、HF RFID 讀卡機、MicroSD 和 HDMI 2.0 任選一。
- III. 指紋辨識器和 LAN 端口擇一適用。
- IV. 智慧卡讀卡機、橋接電池、橋接電池 + 智慧卡讀卡機擇一適用。
- V. FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部辨識網路攝影機 (前置) 擇一適用。
- VI. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VII. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM 芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- VIII. 支援 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 和 QZSS。僅適用於美國、英國、歐盟、澳洲和紐西蘭。
- IX. 選配 4G/5G 的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- X. 重量和尺寸因配置與選購配件而異。
- XI. MIL-STD-461 90W 電源轉換器須另行選購。
- XII. 落摔測試結果因配置與選購配件而異。
- XIII. 僅適用於部分配置與特定環境條件。
- XIV. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XV. 僅在選配條碼讀取器時適用。
- XVI. 產品需搭載內建或獨立 GPS 模組。
- XVII. Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	1
外接 VGA	-	1
麥克風	-	1
音效輸出	-	1
DC 電源輸入	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	HDMI 1.4 x 1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	1	1

Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。