


## ZX10 FULLY RUGGED TABLET



- 高通® 八核心處理器 QCS6490
- 10.1" LumiBond 顯示器，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和手套可用電容式觸控螢幕
- 可熱插拔的雙電池使工作不間斷
- 通過 1.8 公尺落摔、MIL-STD-810H 與 IP66 認證
- 可選配 1D/2D 條碼掃描讀取器
- 輕巧機身，提供多配置選項及企業級管理工具
- Android Enterprise Recommended 認證裝置<sup>i</sup>

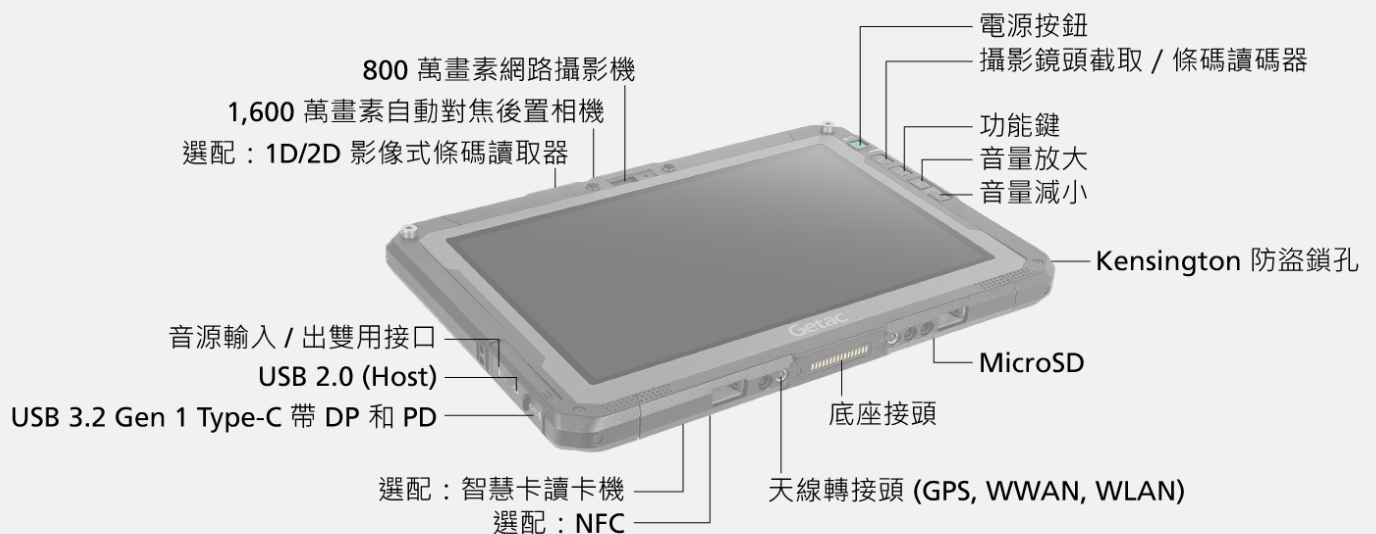

規格

作業系統

Android™ 13.0 <sup>1</sup>

行動運算平台

高通® 八核心處理器 QCS6490  
1.9 GHz，最高可至 2.7 GHz

顯示晶片

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

Qualcomm® Hexagon™ Processor，  
最高 13 TOPS，配備第 6 代 Qualcomm AI 引擎

螢幕

10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)  
螢幕保護膜  
LumiBond 顯示器搭載 1,000 nits 強光下 Getac 可讀高亮技術  
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB LPDDR5

128GB UFS  
選配：256GB UFS

鍵盤

電源按鈕  
4 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕  
- 電容式多點觸控螢幕  
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位觸控筆)

音源

內建立體聲喇叭  
內建雙麥克風陣列

擴充槽

選配：智慧卡讀卡器  
選配：1D/2D 影像式條碼讀取器  
選配：NFC <sup>ii</sup>

I/O 介面

800 萬畫素網路攝影機 x 1  
1,600 萬畫素自動對焦後置相機 x 1  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
USB 2.0 (Host) x 1  
USB 3.2 Gen1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1  
MicroSD x 1  
底座接頭 x 1  
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Nano-SIM 4FF) <sup>\*</sup>  
選配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線 Pass-through 轉接頭

通訊介面

Wi-Fi 6E 802.11ax  
藍牙 (v5.2) <sup>iii</sup>  
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS <sup>v</sup>  
選配：4G LTE 行動寬頻模組 <sup>iv</sup>  
選配：5G Sub-6 模組 <sup>iv</sup>  
選配：雙重網路卡 (Nano-SIM 4FF 及 e-SIM) <sup>iv, x</sup>

安全功能

Kensington 防盜鎖孔  
選配：智慧卡讀卡機  
選配：NFC <sup>ii</sup>

電源

鋰離子電池 (3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)  
+ 電池槽蓋  
LifeSupport 電池熱插拔技術

熱插拔電池選項：

1. 電池  
(3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh) x 2  
2. 高容量電池  
(3.88V，標準值 9980mAh；最小值 9740mAh) x 2

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

275 x 192 x 17.9 mm (10.8" x 7.56" x 0.7")  
906 g (1.99 lbs) <sup>vi</sup>

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證  
IP66 認證  
防震與 1.8 公尺防護設計 <sup>ix</sup>  
選配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

環境規格

溫度 <sup>vii</sup>：  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 儲存：-51°C 至 71°C  
濕度：  
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Camera  
Getac Input Method  
Getac Driving Safety Utility (試用版)  
Getac Settings 和 Google 應用程式 (Search、Chrome、Gmail、Maps、YouTube、Play、Drive、YouTube Music、Google TV、Meet 和 Photos)  
Getac Log Tool  
Getac Diagnostic  
Getac Monitoring (試用版) agent/SDK  
Getac Management (試用版) agent/SDK

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility  
Getac Monitoring  
Getac Management  
Getac OEMConfig

周邊配備

主電池組 (3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)

選配：

電腦包  
主電池組 (3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)  
高容量電池組 (3.88V，標準值 9980mAh；最小值 9740mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
多槽式充電器 (八槽)  
65W USB-C 電源轉換器  
車用電源轉換器 (65W, 11-32VDC)  
附繫繩的數位觸控筆  
附繫繩的電容式觸控筆  
螢幕保護膜  
硬式手把  
肩背帶 (兩點式)  
馬鞍型肩背帶 (四點式；免手持)  
旋轉式手把綁帶與支架  
鍵盤底座  
車用底座 <sup>viii</sup>  
辦公室用底座

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- I. Android Enterprise Recommended 的強固設備提供了一套經 Google 驗證的一致功能，具有更高的設備基線、更高的安全標準及以企業為重點的功能和行為，以滿足用戶的需求。Google 和 Android 是 Google LLC 的商標。
- II. 13.56MHz 感應式 NFC 讀卡機 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範)。
- III. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- IV. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM 芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- V. 支援 GPS、GLONASS、Galileo 和 BeiDou。
- VI. 重量視配置及選配產品而有不同；選配高容量電池 會增加約 7.65 公釐 (高)，140 公克。
- VII. 使用 AC 電源時，經獨立第三方測試實驗室依據 MIL-STD-810H 標準測試，本裝置可在低至 -29°C (-20°F) 的溫度下運作。僅使用電池運作時，使用一顆標準電池可在低至 -15°C (5°F) 的溫度下運作，使用兩顆標準電池可在低至 -21°C (-6°F) 的溫度下運作，使用兩顆高容量電池可在低至 -29°C (-20°F) 的溫度下運作。
- VIII. Gamber-Johnson 及 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。
- IX. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- X. 選配 4G/5G 的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

|                 | Vehicle Dock                                         | Office Dock (Pogo)  |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 麥克風             | 1                                                    | 1                   |
| 音效輸出            | 1                                                    | 1                   |
| DC 電源輸入         | 1                                                    | 1                   |
| USB             | USB 2.0 x 2                                          | USB 2.0 x 3         |
| LAN             | -                                                    | 1                   |
| HDMI            | -                                                    | 1                   |
| RF 天線轉接頭        | Optional: RF antenna connector x 3 (GPS, WWAN, WLAN) | -                   |
| Kensington Lock | -                                                    | Kensington Lock x 1 |